

SAMLEBRØNN - DN850

OPP TIL 10 KOLLEKTORER

PASSER TIL STAMLEDNING 125 MM

DN 850 er produsert av polyeten og utviklet for mellomstore prosjekter. Ved behov kan flere brønner seriekobles.

LOKK

Fast lokk av polyeten inngår som standard. Kjørbart lokk for 40 tonn eller låsbart komposittlokk for 1,5 tonn med justerbart teleskop finnes som tillegg.

INNHold

I standardutførelsen utstyres DN 850 med vår nye strømningsmåler, Tacosetter Hyline, som er produsert av fiberforsterket plast, og avstengingsventil av polyeten. Alle komponentene sveises sammen, ingen mekaniske koblinger brukes. Dette gir et sikkert system som ikke påvirkes av korrosjon. DN 850 kan også utstyres med de fleste modeller av ventiler og strømningsmålere i vårt sortiment.

HVER BRØNN TRYKKTESTES

Hver brønn gjennomgår flere tester for å sikre at brønnen er tett. Brønnlegemet fylles med vann for å kontrollere at det ikke finnes noen lekkasje. Komponenter og rør i brønnen trykktestes for å garantere at systemet er tett. Trykktesten omfatter stamledning, tilkoblinger, ventiler og strømningsmåler.

UNIK TILPASNING


Kontakt oss, så løser vi dine ønsker vedrørende utseende, ventiler, mål og antall tilkoblinger.



SAMLEBRØNN - DN850

TEKNISK INFORMASJON


Mål ekskl. forhøyningsring:	900 x 900 x 850 mm
Materiale:	Polyeten med UV-beskyttelse
Farge:	Hvit
Stamledning:	Ø 40–125 mm
Tilkoblinger:	Opp til 10 stk. kollektorer, Ø 32–50 mm

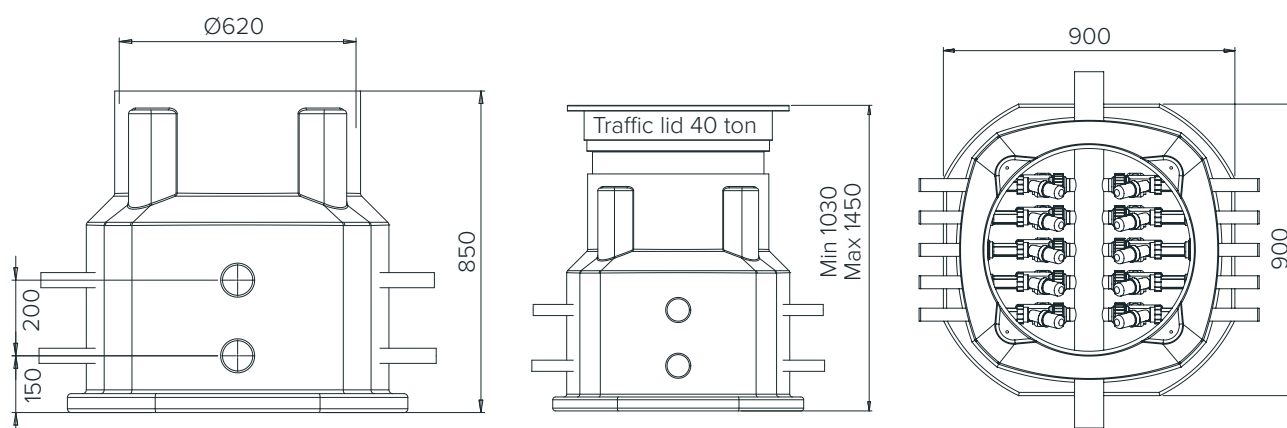

TILBEHØR

- STAD Ventil DN25
- STAD Ventil DN32
- TacoSetter Hyline DN32 *
- Kuleventil i plast DN32 *
- Avluffer Mefco DN25 *
- Komposittlokk 1,5 tonn
- Kjørbar tildekning 40 tonn
- Plastlokk *

* Inkludert som standard.

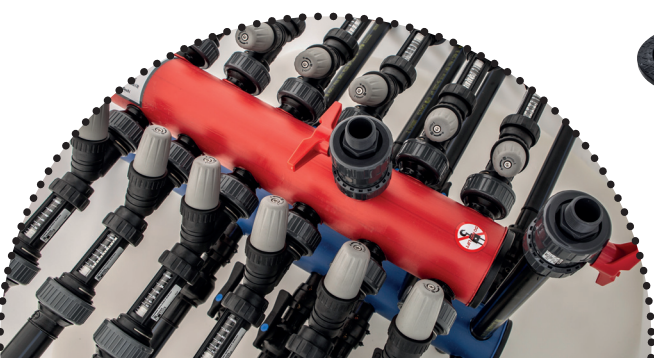

MuoviTech®

MuoviTech Norge AS, Farexvegen 21, 2016 Frogner, Norway
TEL +47 63 88 98 00 EMAIL kontakt@muovitech.com WEB www.muovitech.com