




FRA BERG TIL VARMEPUMPE

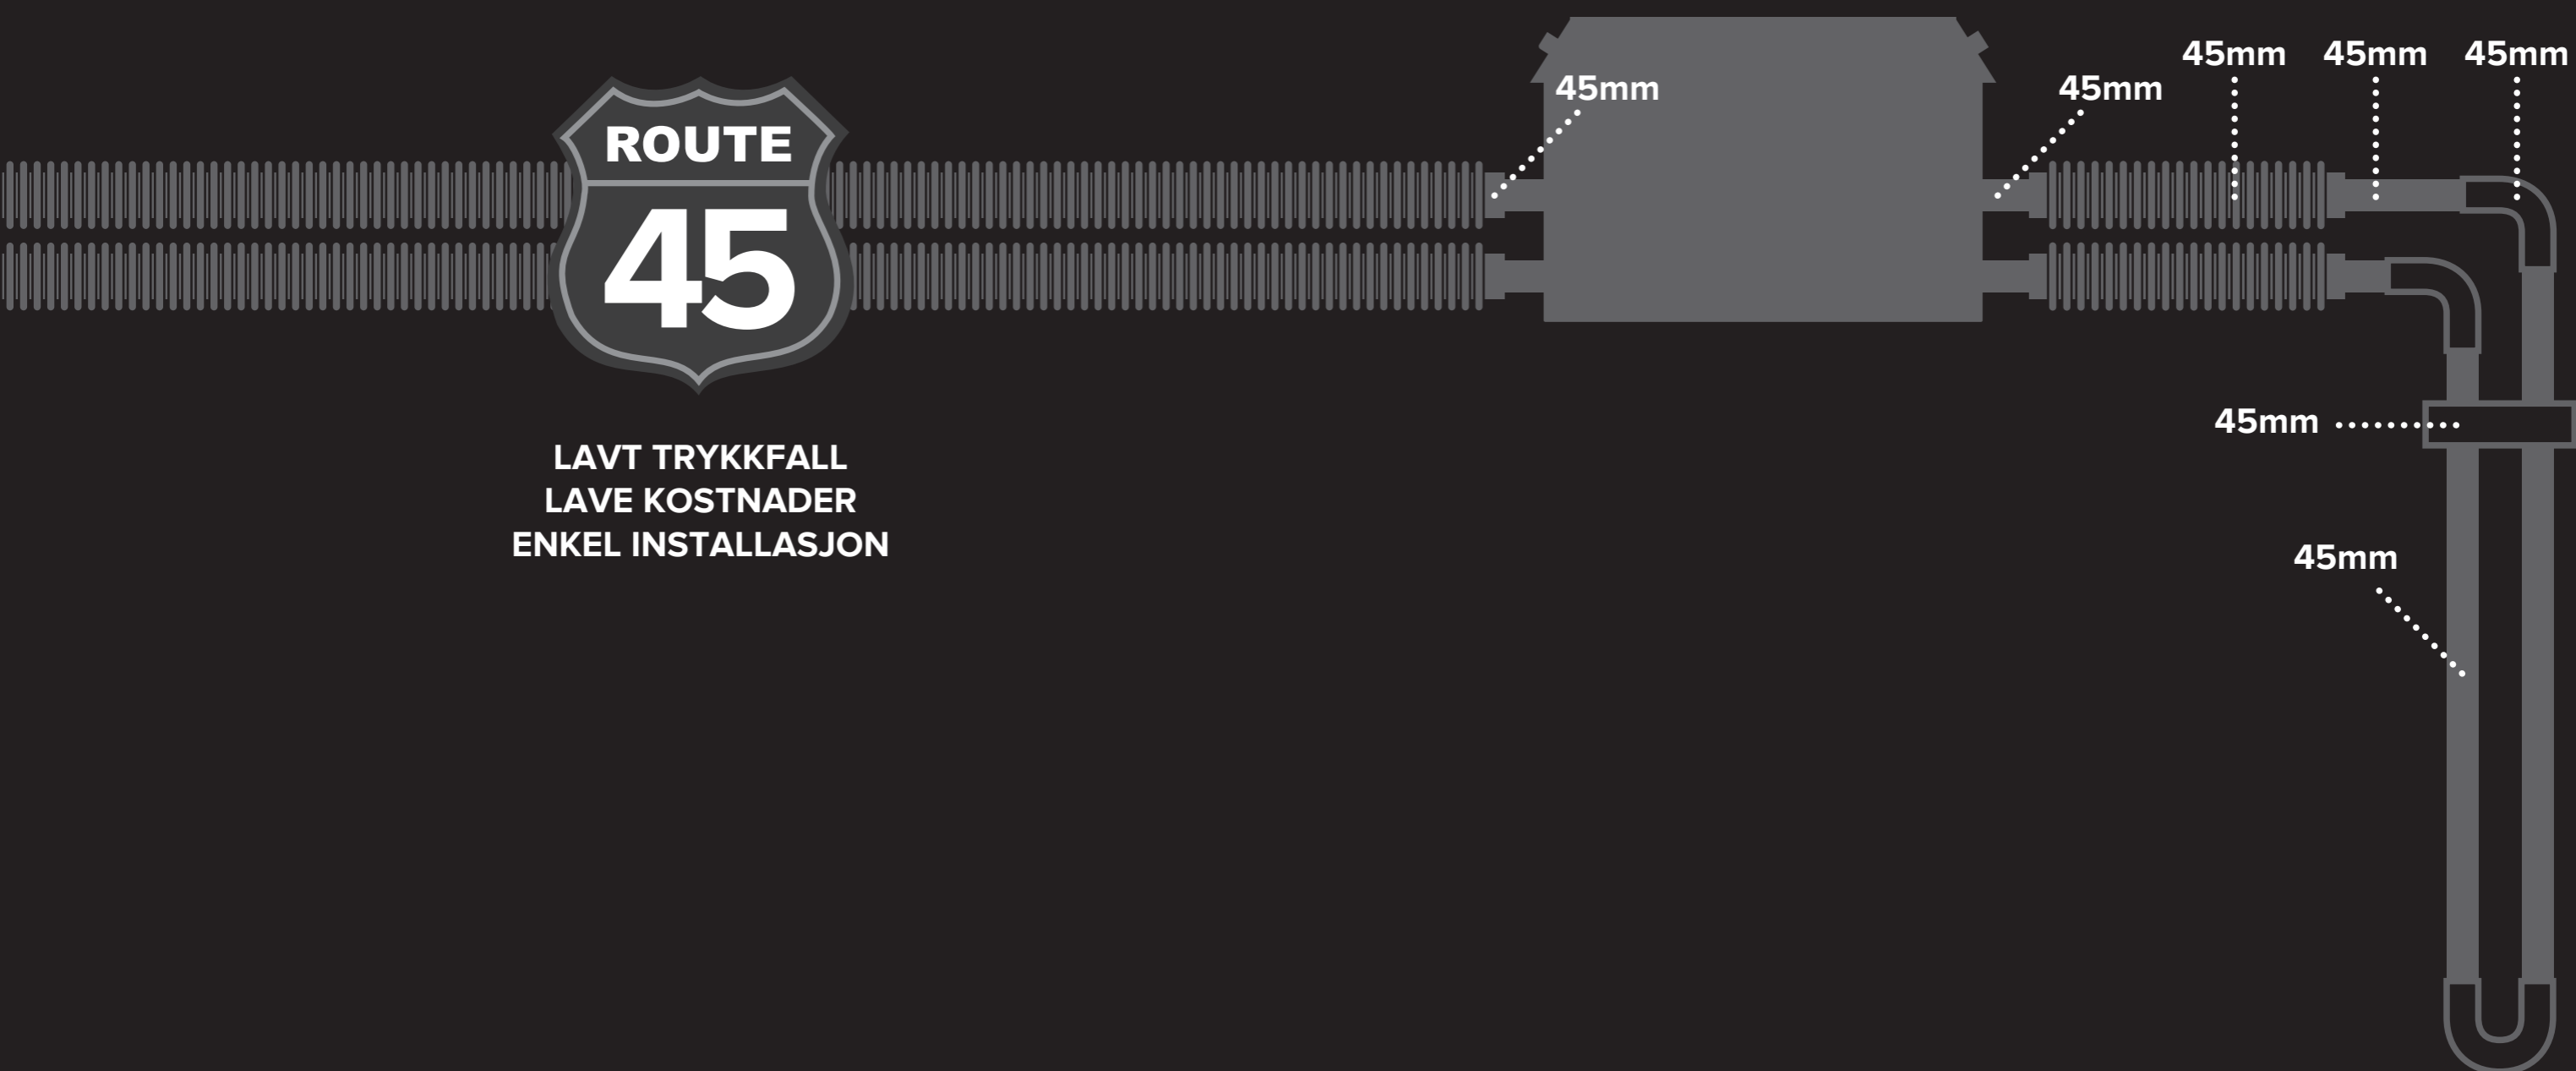


LAVT TRYKKFALL
LAVE KOSTNADER
ENKEL INSTALLASJON

MuoviTech®

MuoviTech AS, Trykkeriveien 1, 1900 Fetsund, Norge
TEL +47 63 88 80 00 EMAIL kontakt@muovitech.com WEB www.muovitech.com

MuoviTech®

BEST IN EARTH.

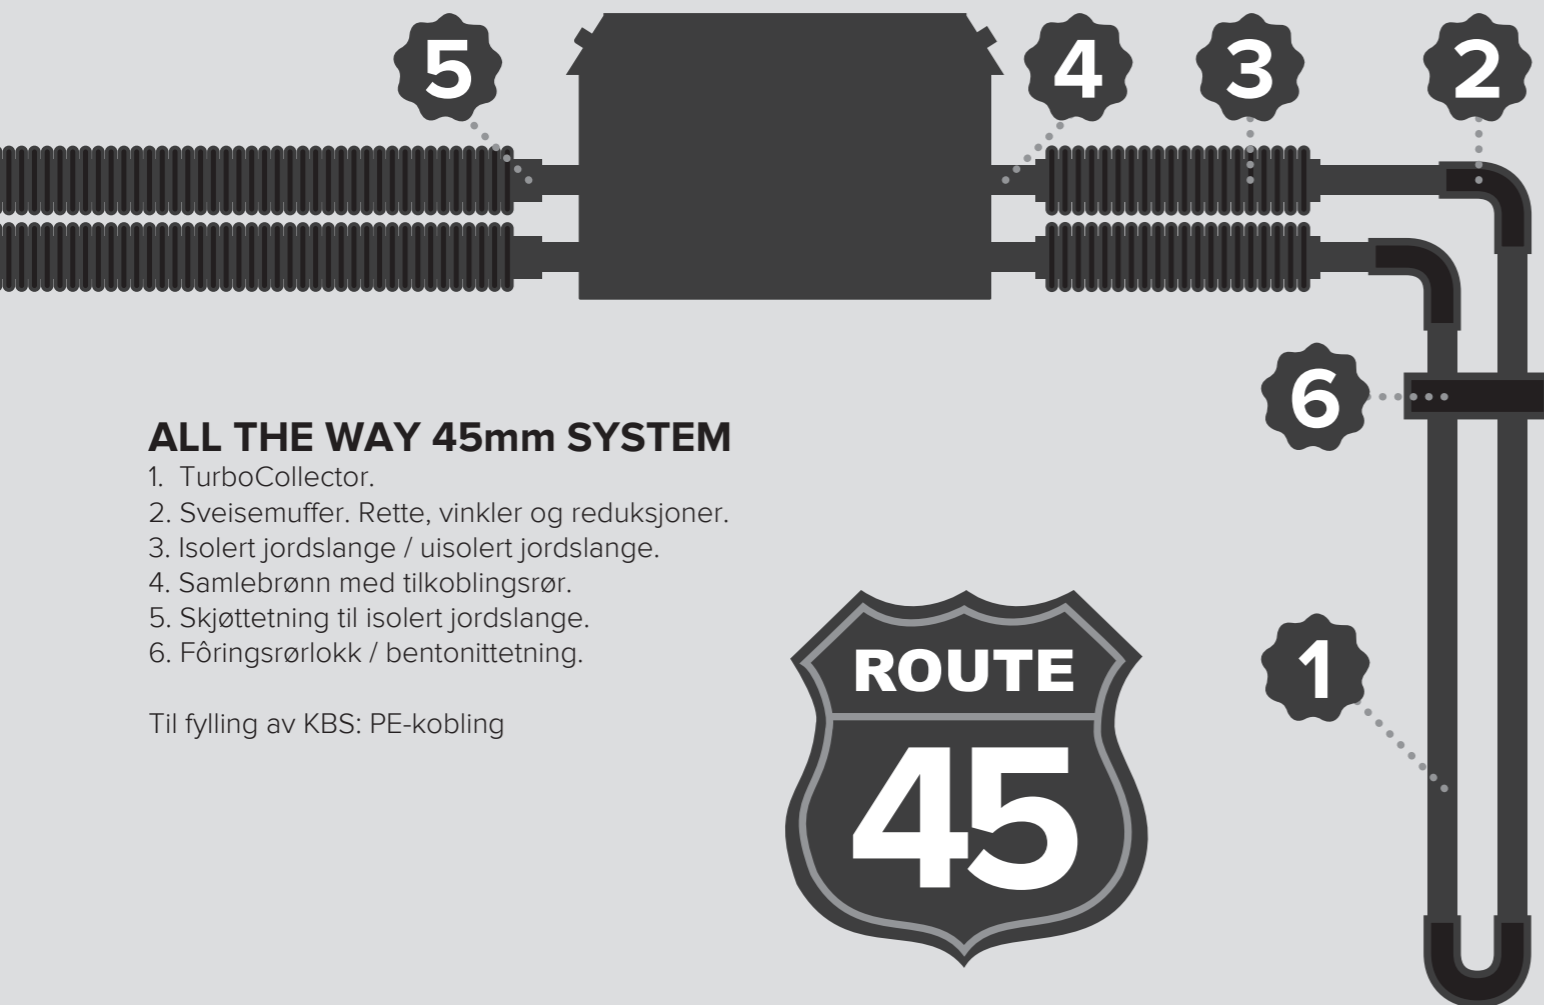

ALL THE WAY 45mm SYSTEM

1. TurboCollector.
2. Sveisemuffer. Rette, vinkler og reduksjoner.
3. Isolert jordslange / uisolert jordslange.
4. Samlebrønn med tilkoblingsrør.
5. Skjøttetning til isolert jordslange.
6. Føringsrørlokk / bentonittetning.

Til fylling av KBS: PE-kobling



TURBOCOLLECTOR 45mm

TC
45

TurboCollector produseres i vår patenterte TurboCollector-design. Det gir fordeler som lavere borehullsmotstand ved lav gjennomstrømning. Lengder: 50–500 meter. SDR11, SDR13,6 og SDR17.

TURBO COLLECTOR®



Produkt	Dimensjon
TurboCollector	45mm

SVEISEMUFFER 45mm

Vi tilbyr et bredt sortiment av 45 mm elsveisemuffer. Elsveisemuffene skaffes for systemer på både 40V og 230V. Elsveisemuffene produseres i henhold til EN 12201 og finnes i SDR 11.



Product	Dimension
Sveisemuffe rett	45/40, 45/45 , 45/50
Sveisemuffe vinkel	45/40, 45/45 , 45/50


JORDSLANGE 45mm

Ferdig isolert jordslange 45/75 mm. til å lede væske til og fra borehullene. EPE-celleplast for optimal isolering og korrugert ytre beskyttelsesrør. Lengde 6 m og 50 m. SDR17.

Skjøttetning 45/75mm til ferdigisolert jordslange 45mm.

Jordslange 45mm SDR11 SDR13,6 og SDR17. Glatt eller Turbo-versjon.

Produkt	Dimensjon
Isolert jordslange	45/75mm
Skjøttetning	45/75mm
Jordslange	45mm

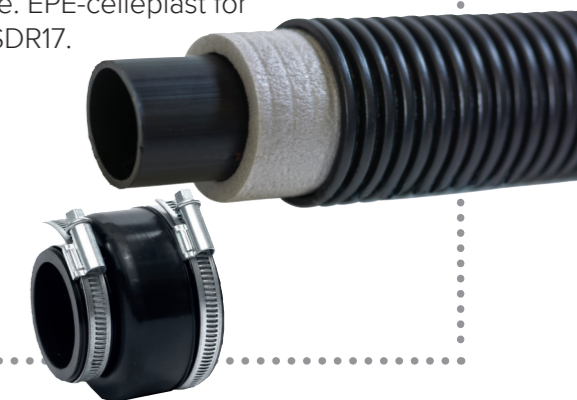

SAMLEBRØNNER 45mm

Alle samlebrønnene i sortimentet kan bestilles med 45 mm tilkoblingsrør. Dette forenkler installasjonen og hindrer unødvendig trykkfall i systemet.

Produkt	Antall tilkoblinger
Samlebrønner	2-20



FORINGSRØRLOKK 45mm

Herdet komposittplast med syntetisk kompresjonsgummi og rustfrie skruer. Av kompositt med 1 stk. gummitetning. Tykkelse 25 mm. 2 stk. hull for kollektorer 45 mm og et ekstra hull for avledning av vann under trykk, lodding eller slamsuging for eventuell pumpe. Tetter mot føringsrør og kollektorrør når pakningen ekspanderer ved tiltrekking av de 4 rustfrie boltene. Tåler 3 bar overtrykk av vann under trykk.



BENTONITTETNING 45mm

Lar seg enkelt montere på kollektoren ved ønsket lengde for å avgrense den delen av borehullet som skal fylles med bentonitt. Tetningen er produsert i gummi og medfølgende slangeklemmer i rustfritt stål. For borehull 115 mm.



PE-KOBLING 45mm

Kobling produsert i messing. Brukes til å fylle systemet med kuldebærevæske. Passer til 45 mm rør og 1-1/4" rørgjenger.

Produkt	Dimensjon
Foringsrørlokk	45 mm kollektor / borehull 115 mm
Bentonittetning	45 mm kollektor / borehull 115 mm
PE-kobling	45 mm / rørgjenger 1-1/4"

