




Z ZIEMI DO POMPY CIEPŁA

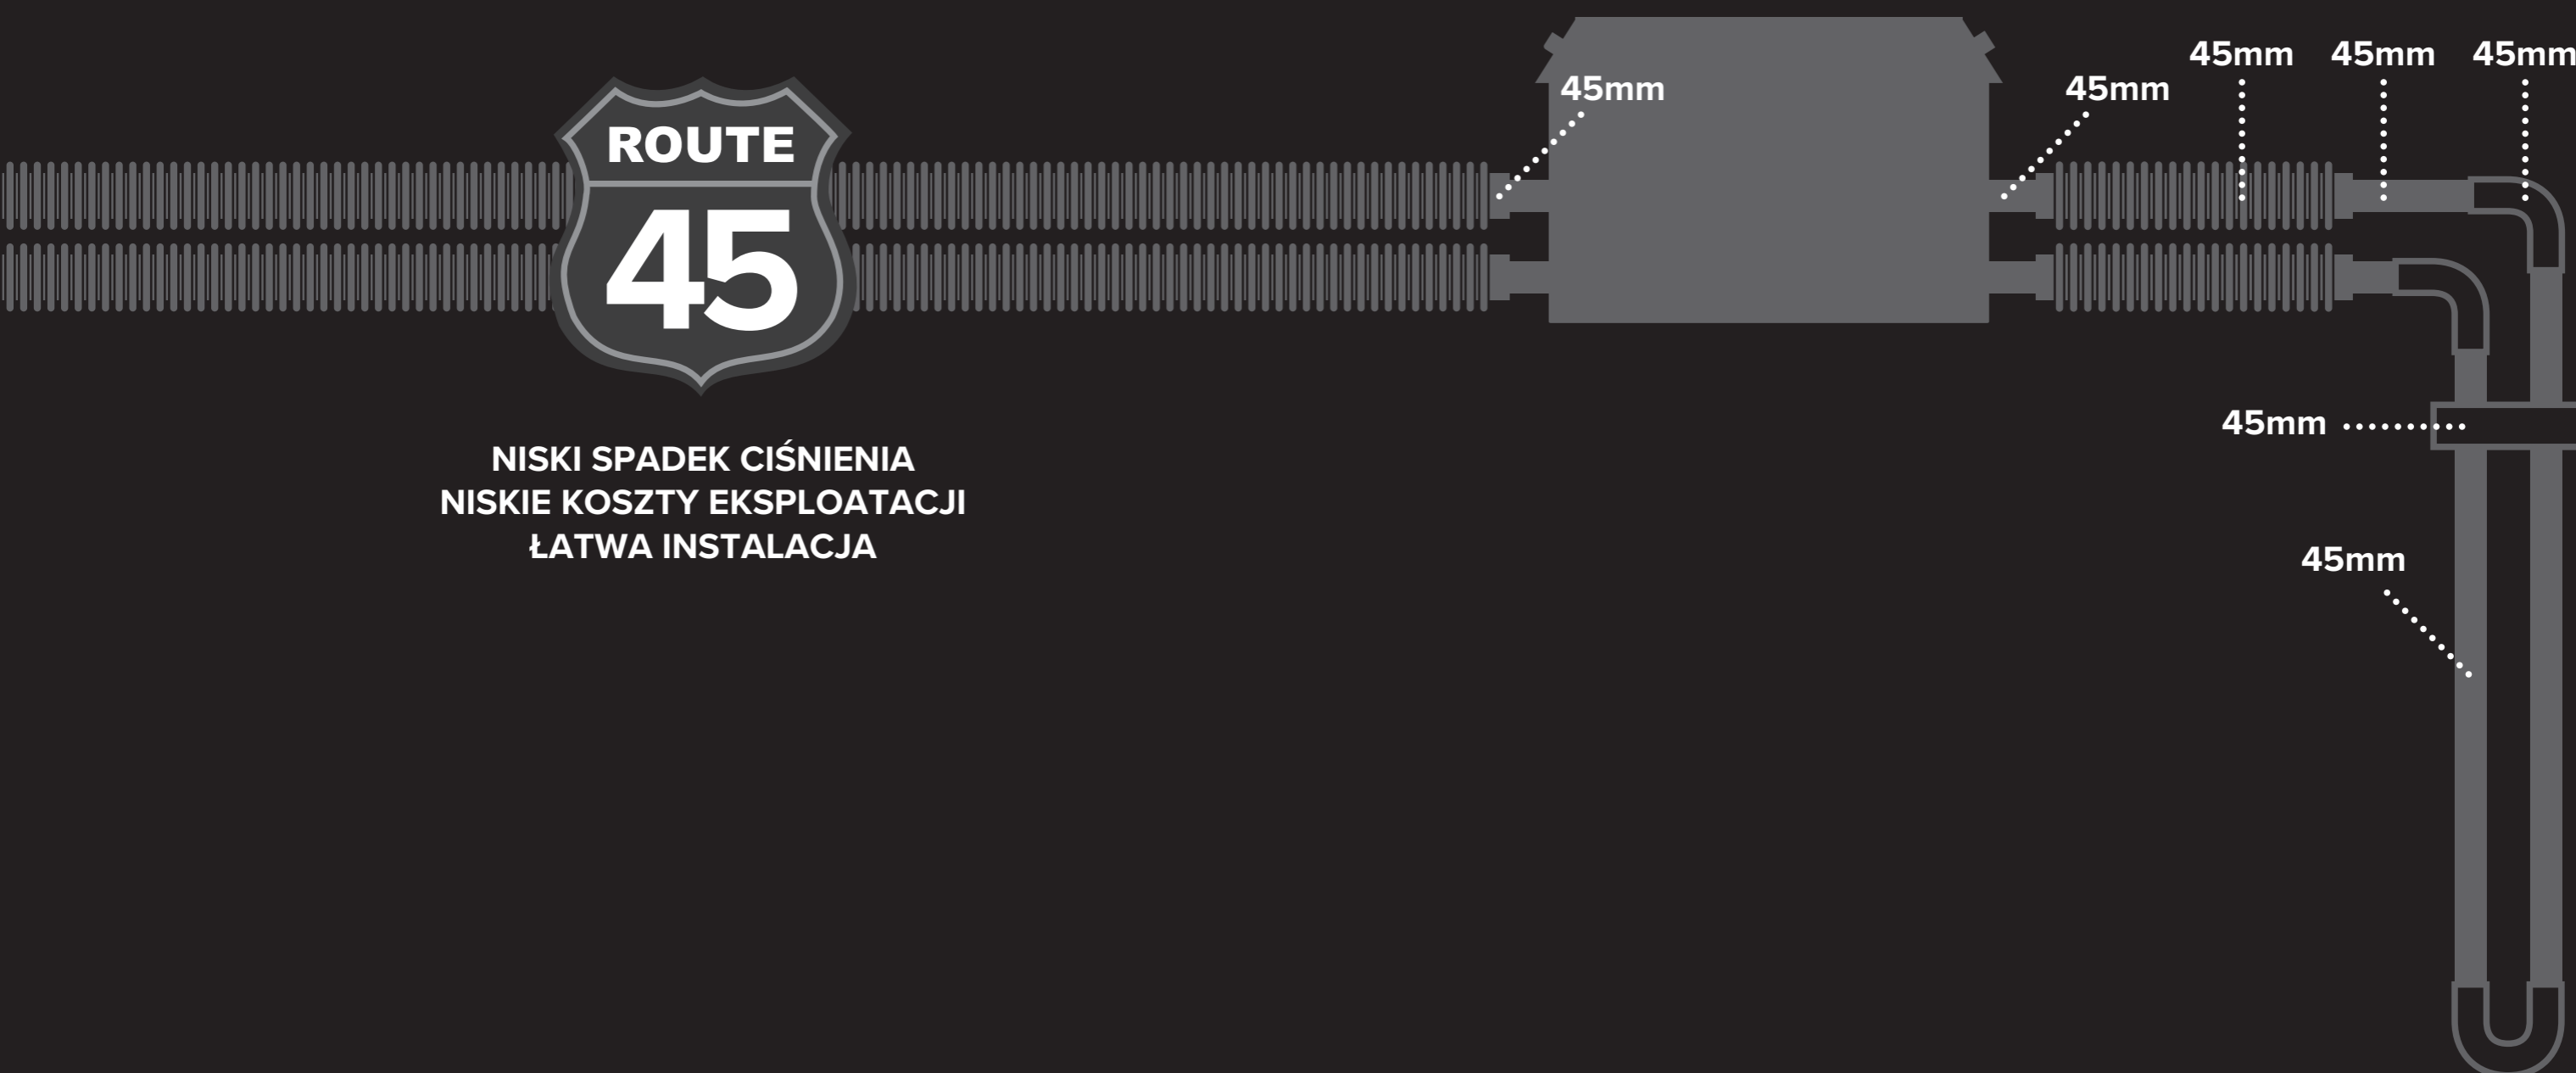


**NISKI SPADEK CIŚNIENIA
NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
ŁATWA INSTALACJA**

MuoviTech®

MuoviTech Polska Sp. z o.o. ul. Wimmera 31, 32-005 Niepołomice, Polska
TEL +48 (12) 396 48 27 EMAIL informacja@muovitech.com WEB www.muovitech.pl

MuoviTech®

BEST IN EARTH.

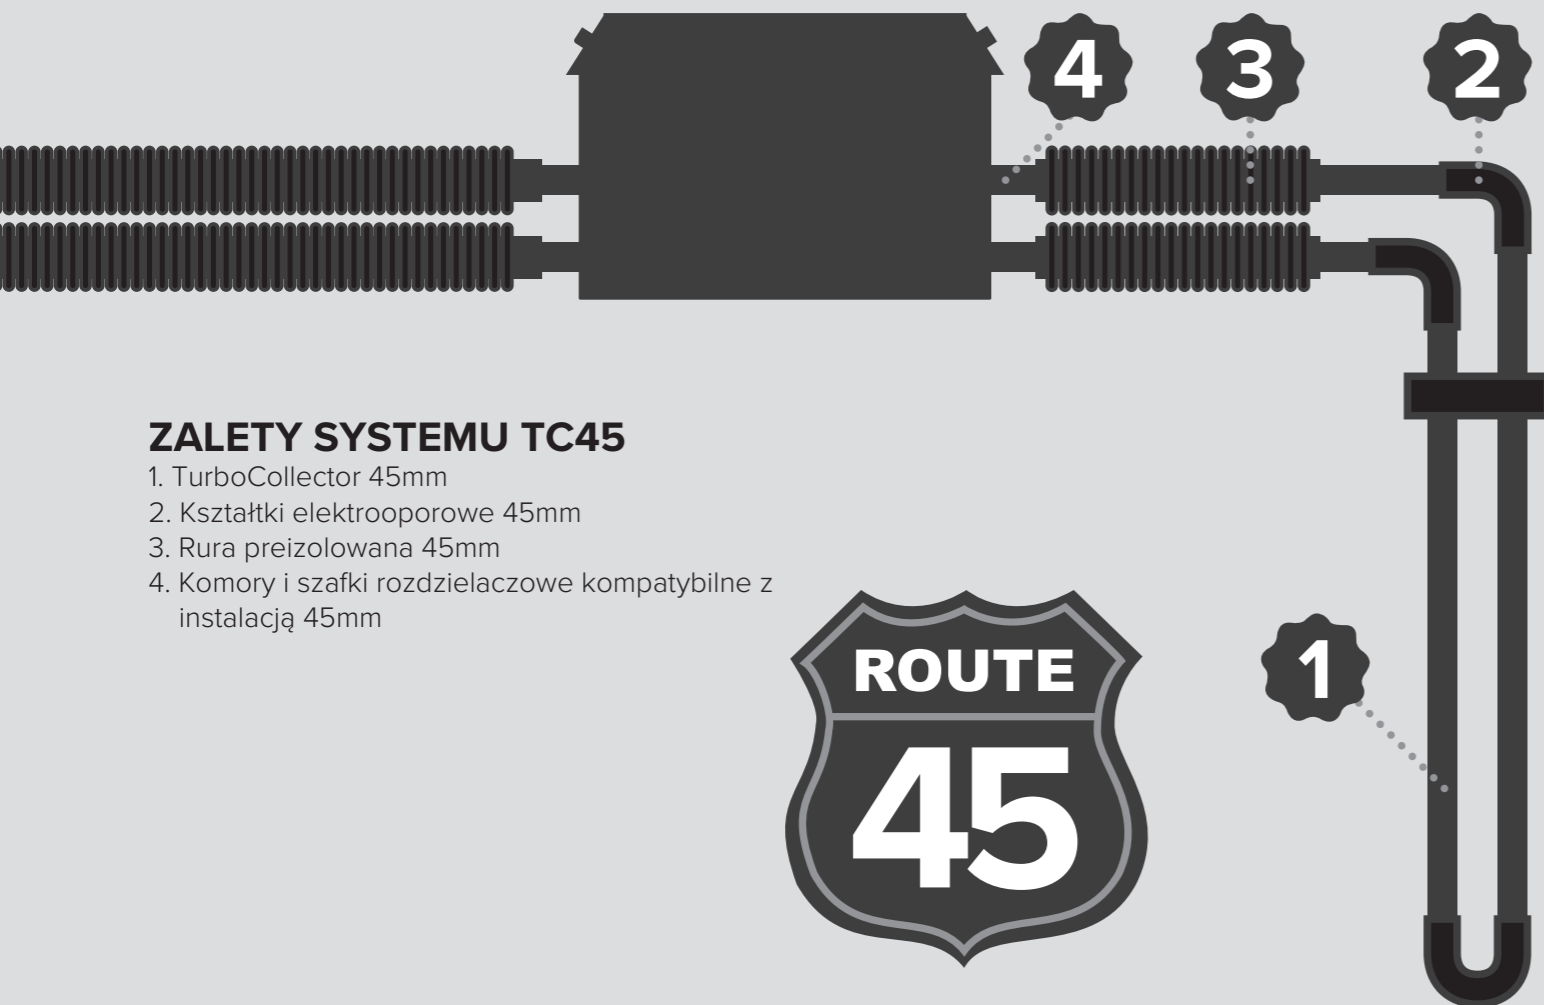

ZALETY SYSTEMU TC45

1. TurboCollector 45mm
2. Kształtki elektrooporowe 45mm
3. Rura preizolowana 45mm
4. Komory i szafki rozdzielaczowe kompatybilne z instalacją 45mm



1

TURBOCOLLECTOR 45mm

TC
45

TurboCollector TC45 MuoviTech to opatentowany pionowy wymiennik gruntowy klasy PREMIUM, charakteryzujący się najniższymi oporami przepływu spośród wszystkich dostępnych na rynku wymienników pionowych.

TURBO COLLECTOR®



Dostępne długości wymiennika TC45: 50 - 300 metrów
Dostępne klasy SDR: 11, 13.6, 17

KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE 45mm

Szeroka gama kształtek elektrooporowych 45mm w klasie SDR11, zgodna z normą PN-EN 12201, dedykowana do zgrzewarek 40V i 230V. Stworzone w oparciu o normę EN 12201.



Produkt	Wymiary
Mufa elektrooporowa	45/40, 45/45 , 45/50
Kolano elektrooporowe	45/40, 45/45 , 45/50

RURY PRZEWODOWE 45mm

Rury preizolowane 45mm/75mm. Rura przewodowa w klasie SDR17 wykonana z PE100/PERC. Warstwa izolacyjna wykonana ze spienionego polietylenu stanowiąca integralną część systemu.



Dostępne odcinki: 6m, 25m, 50m

KOMORY ROZDZIELACZOWE 45mm

Urządzenia rozdzielaczowe MuoviTech przystosowane są do połączenia z systemem 45mm, celem zredukowania spadków ciśnień w układzie dolnego źródła ciepła, co w efekcie obniża koszty eksploatacji instalacji.



GŁOWICA 45mm

Kompozytowy element z syntetycznym uszczelnieniem odwiertu. Głowica DN115 pozwala na uszczelnienie odwiertu do maksymalnego ciśnienia 3 atm. Jednocześnie może być wykorzystywana jako element połączenia odwiertu z przyłączem wody w kierunku budynku, w przypadku gdy ten spełnia jednocześnie rolę studni głębinowej.



PE-COUPLING 45mm / 5/4"

Elementy połączeniowe wykonane są z miedzi.

