





# FRÅN BERG TILL VÄRMEPUMP

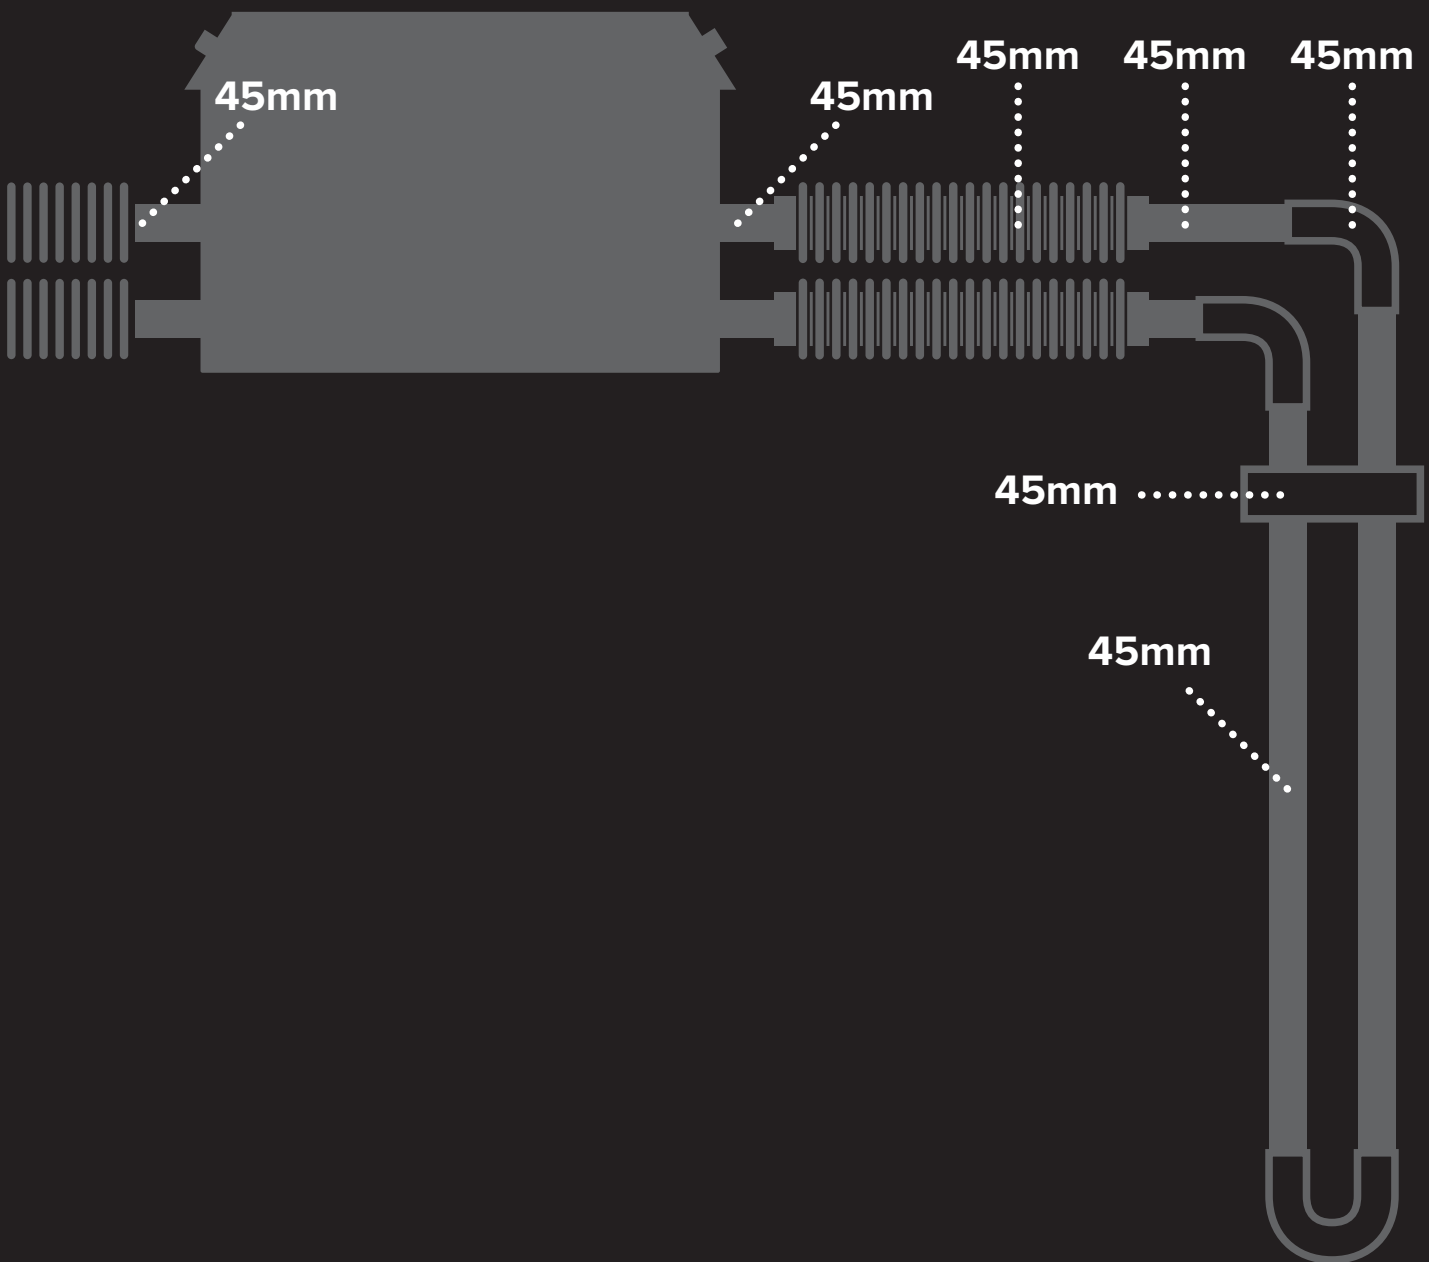

**MuoviTech®**

BEST IN EARTH.



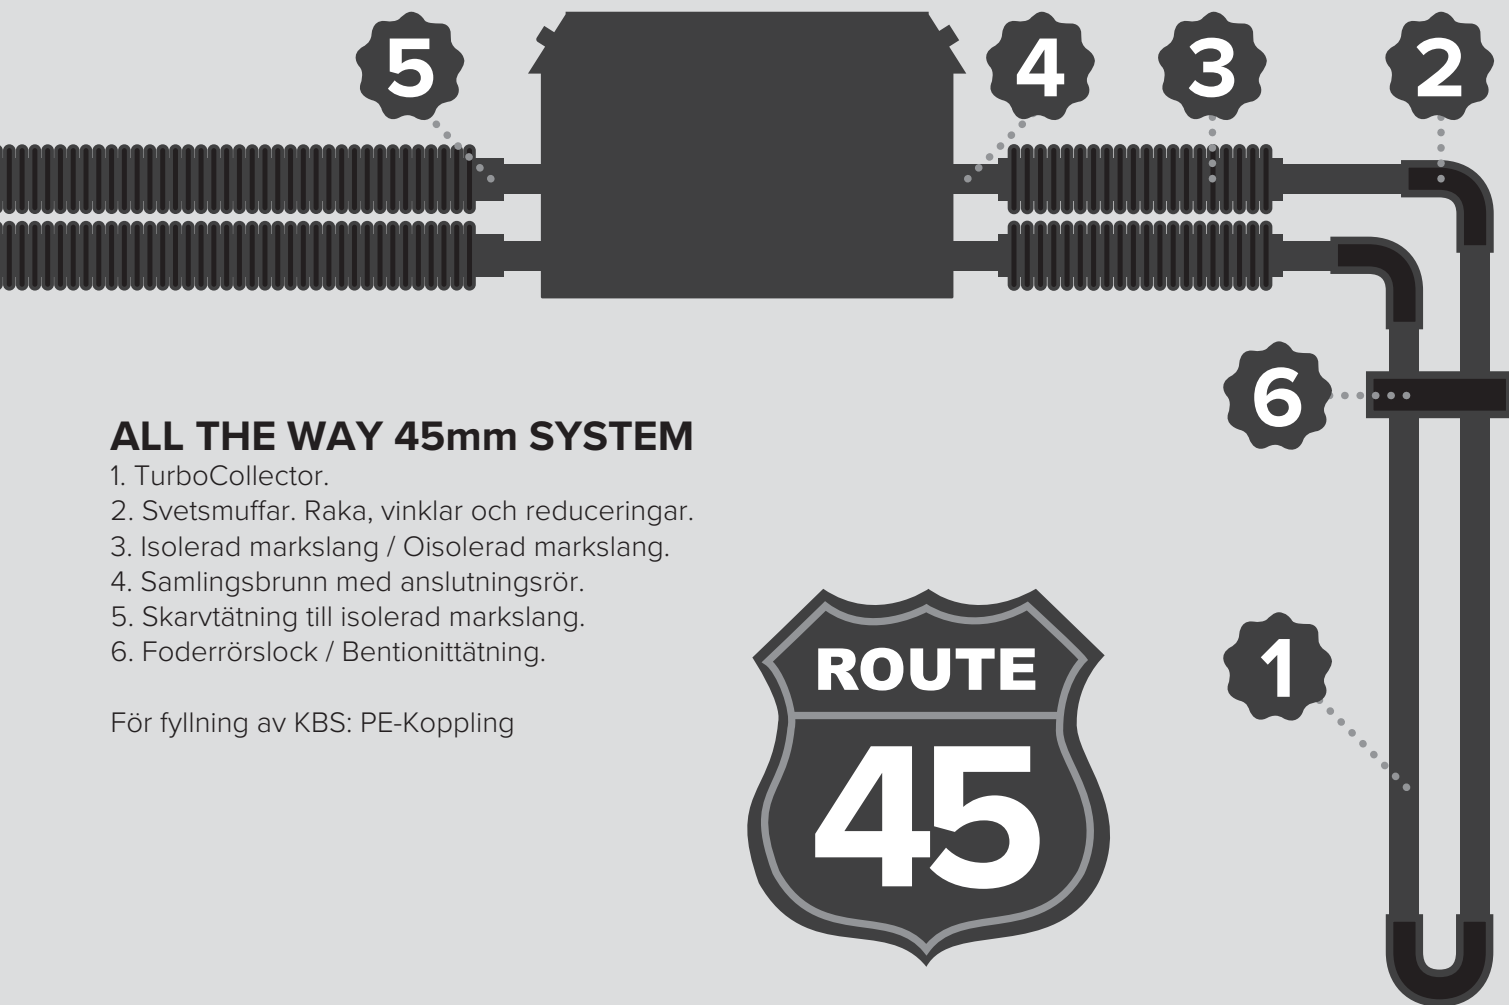

## ALL THE WAY 45mm SYSTEM

1. TurboCollector.
2. Svetsmuffar. Raka, vinklar och reduceringar.
3. Isolerad markslang / Oisolerad markslang.
4. Samlingsbrunn med anslutningsrör.
5. Skarvtätning till isolerad markslang.
6. Foderrörslock / Bentiontätning.

För fyllning av KBS: PE-Koppling



## TURBOCOLLECTOR 45mm

TurboCollector tillverkas i vår patenterade TurboCollector-design. Det ger fördelar som lägre borrhålsmotstånd vid låga flöden. Längder: 50-500 meter. SDR11, SDR13,6 och SDR17.

**TC  
45**

TURBO COLLECTOR®



**Produkt**  
TurboCollector

**Dimension**  
45mm

## SVETSMUFFAR 45mm

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av elsvetsmuffar i 45 mm. Elsvetsmuffarna finns för både 40V- och 230V-system. Elsvetsmuffarna är tillverkade enligt EN 12201 och finns i SDR 11.



**Produkter**  
Svetsmuff Rak  
Svetsmuff Vinkel

**Dimensioner**  
45/40, **45/45**, 45/50  
45/40, **45/45**, 45/50

# MARKSLANG 45mm

**Färdigisolerad markslang 45/75mm** för att leda vätska till och från borrhålen. EPE cellplast för bästa isolering och korrugerat yttre skyddsrör. Längder 6m och 50m. SDR17.

**Skarvtätning 45/75mm** för färdigisolerad markslang 45mm.

**Markslang 45mm** SDR11 SDR13,6 och SDR17. Slät eller Turbo-utförande.

Produkter	Dimension
Isolerad markslang	45/75mm
Skarvtätning	45/75mm
Markslang	45mm



# SAMLINGSBRUNNAR 45mm

Samtliga samlingsbrunnar i sortimentet kan beställas med 45mm anslutningsrör. Detta ger en enklare installation samtidigt undviks onödigt tryckfall i systemet.

Produkter	Antal anslutningar
Samplingsbrunnar	2-20



# FODERRÖRSLOCK 45mm

Härdad kompositplast med syntetisk kompressionsgummi och rostfria skruvar. Av komposit med 1 st gummitätning. Tjocklek 25mm. 2 st hål för kollektorer 45mm och ett extrahål för avledning av artesiskt vatten, lodning eller slamsugning för eventuell pump. Tätar mot foderrör samt kollektorrör när packningen expanderar vid åtdragning av de 4 rostfria bultarna. Tål 3 bar övertryck av artesiskt vatten.




# BENTONITTÄTNING 45mm

Bentonittätningen monteras enkelt på kollektorn vid önskad längd för att begränsa den del av borrhålet som skall fyllas med bentonit. Tätningen är tillverkad av gummi och medföljande slangklämmor i rostfritt stål. För borrhål 115mm.



# PE-KOPPLING 45mm

Koppling tillverkad i mässing. Används för att fylla systemet med köldbärarvätska. Passar 45mm rör och 1-1/4" rörgångor.



Produkter	Dimension
Foderrörslock	45mm kollektor / borrhål 115mm
Bentonittätning	45mm kollektor / borrhål 115mm
PE-koppling	45mm / rörgångor 1-1/4"



**LÅGT TRYCKFALL  
LÅG KOSTNAD  
LÄTT INSTALLATION**

**MuoviTech®**

MuoviTech AB, Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden  
TEL +46 (0)33 22 85 85 EMAIL [info@muovitech.com](mailto:info@muovitech.com) WEB [www.muovitech.com](http://www.muovitech.com)