VALMIIKSI ERISTETYT RUNKOPUTKET

MuoviGIP -system

PAINEPUTKET

Putket valmistetaan standardin INSTA SBC 12201 EN 12201:2003 mukaisesti PE 100:sta.

ERISTE

EPS-eriste on hyvin lämpöä eristävä ja kulutusta kestävä materiaali, jonka lämmönjohtokyky λ = 0,033 W/mK 40 °C:eessa. Suljettu solurakenne parantaa kosteudenkestoa ja veden imeytyminen on vähäistä, < 2 %. Materiaalin vesihöyryn diffuusiovastus μ < 50, jonka vuoksi vesihöyryä kulkeutuu materiaalin läpi vähän.

PAREMPI SUOJA

Putken uritettu ulkopinta suojaa sisäosia mekaanisilta vaurioilta. Se on valmistettu HDPE:stä. Mekaaninen lujuus: 500N (EN 61386-24). Iskunkestävyys: 2,0 kg/100 mm.

Tuote	Luokka	Pituudet	A	B	C
90 mm / 160 mm	PN 10 SDR 17	6 m, 12 m	90	160	50
110 mm / 200 mm	PN 10 SDR 17	6 m, 12 m	110	200	65
125 mm / 200 mm	PN 10 SDR 17	6 m, 12 m	125	200	50
140 mm / 250 mm	PN 10 SDR 17	6 m, 12 m	140	250	75
160 mm / 250 mm	PN 10 SDR 17	6 m, 12 m	160	250	55
200 mm / 315 mm	PN 10 SDR 17	6 m, 12 m	200	315	75
225 mm / 315 mm	PN 10 SDR 17	6 m, 12 m	225	315	50
250 mm / 400 mm	PN 10 SDR 17	6 m, 12 m	250	400	95
280 mm / 400 mm	PN 10 SDR 17	6 m, 12 m	280	400	65

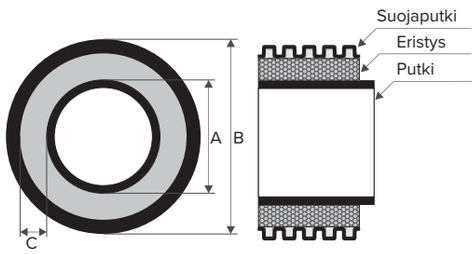

MuoviTech®

AB MUOVITECH FINLAND OY, Metallitie 2-4, 23100 Mynämäki, Finland
TEL +358 207 28 05 80 **EMAIL** myynti@muovitech.com **WEB** www.muovitech.com