

# SONDE MET EEN GLADDE BINNENKANT

## STANDAARD SONDE

De sondes worden vanuit de fabriek standaard geleverd met een beschermde U-bocht en geïntegreerd gewicht. Hierbij is er keuze in gewichten van 5 of 15 kg. De lengte van de voetsonde (met het geïntegreerd gewicht en U-bocht) is 320mm (5kg) of 550mm (15kg). De sondes worden standaard op kwaliteit getest met luchtdruk en op een slimme manier opgerold voor gemakkelijk gebruik en vervoer. De Sondes zijn verkrijgbaar in lengtes van 50 tot 300 meters.

### DIAMETER

2x32mm PE 32x3.0 PN16 SDR11 PE100
4x32mm PE 32x2.0 PN10 SDR17 PE100
4x32mm PE 32x3.0 PN16 SDR11 PE100
2x40mm PE 40x2.4 PN10 SDR17 PE100
2x40mm PE 40x3.7 PN16 SDR11 PE100
2x40mm PE 40x3.7 PN16 SDR11 PE100 - RC
4x40mm PE 40x2.4 PN10 SDR17 PE100
4x40mm PE 40x3.7 PN16 SDR11 PE100
2x50mm PE 50x3.0 PN10 SDR17 PE100




### RC = "Resistant to Crack"

Een hogere weerstand tegen overtijds optredende scheurtjes in vergelijking met PE100. Alle andere materiaal hebben dezelfde eigenschappen als PE100.

### KWALITEITSSTANDAARD

Al onze sondes worden vervaardigd volgens de hoge kwaliteitsstandaard van MuoviTech. Dit omvat controles van materialen, producten en het eindproduct.

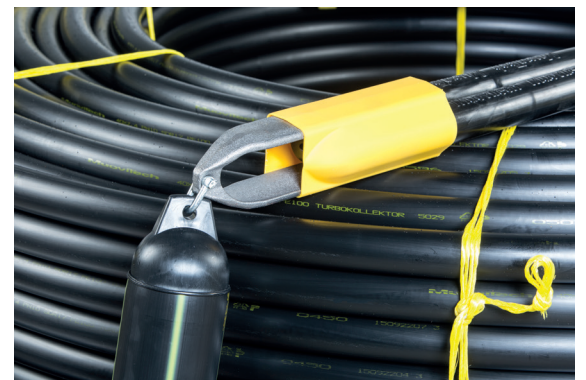

**MuoviTech**<sup>®</sup>

MuoviTech Benelux BV, Boogschutterstraat 18, 5015 BW Tilburg, NL  
PHONE +31 252 79 30 93 EMAIL [benelux@muovitech.com](mailto:benelux@muovitech.com) WEB [www.muovitech.com](http://www.muovitech.com)