

VERZAMELPUT DN650

MAXIMAAL 3 AANSLUITINGEN

KLEINER PROJECT

DN 650 is gemaakt van polyethyleen en ontworpen voor kleinere projecten. Indien nodig, kunnen meerdere putten in serie gekoppeld worden.

DEKSEL

Standaard geleverd met een polyethylene MuoviTech deksel (250 kg belastbaar) en rubberen afsluiting. Tevens verkrijgbaar met: Zwaarverkeersdeksel met betonnen stelrand (40 ton), verkeersdeksel (1,5 ton) en verhoogstuk (60 cm).

INHOUD

DN 650 kan worden uitgevoerd met de meeste modellen kranen en flowmeters in ons assortiment. Bij onze nieuwe kunststof flowmeters moeten alle aansluitingen aan één kant zitten.

ELKE PUT WORDT ONDER DRUK GETEST

Iedere put ondergaat meerdere testen voordat ze de fabriek verlaten om er zeker van te zijn dat de put lekvrij is. De lege put wordt (na het bevestigen van de hoofdverbindingen) gevuld met water om te testen of er geen lekkage is. De componenten en buizen in de put worden onder druk getest om te controleren of het systeem gesloten is. De druktest omvat: hoofdleiding, aansluitingen, kranen en flowmeters.

UNIEK MAATWERK

Neem contact met ons op om al uw voorkeuren door te spreken.




MuoviTech®

MuoviTech Benelux BV, Boogschutterstraat 18, 5015 BW Tilburg, NL
PHONE +31 252 79 30 93 EMAIL benelux@muovitech.com WEB www.muovitech.com

VERZAMELPUT DN650

PRODUCT INFORMATIE

Afmeting excl. verhoogstuk:	650x650x650 mm
Materiaal:	Polyethyleen met UV protectie
Kleur:	Wit
Hoofdleiding:	Ø40-110mm
Aansluitingen:	Maximaal 3 sondes, aansluitingen Ø32-50mm

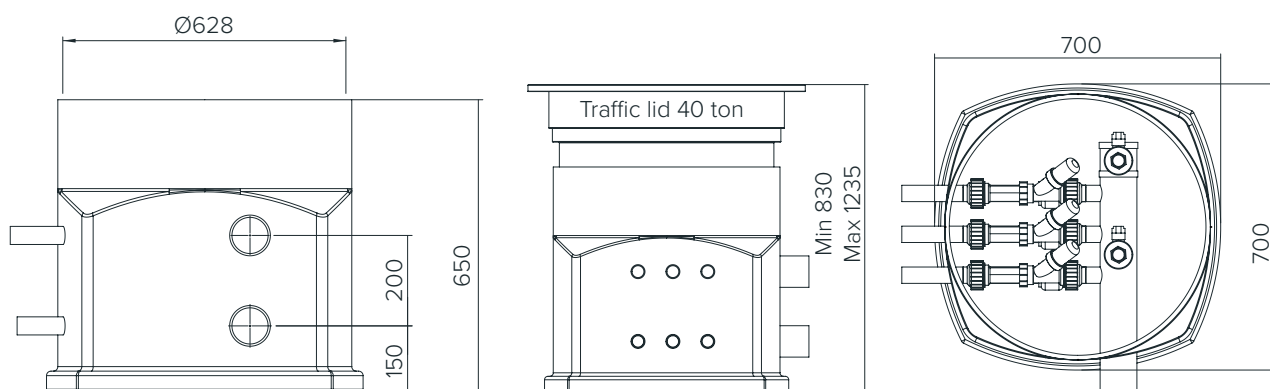

ACCESSOIRES

Producten

STAD Inregelafsluiter DN25

STAD Inregelafsluiter DN32

TacoSetter Hyline DN32 *

PE Kogelkraan DN32 *

PP Kogelkraan met 1 PE spie*

Verkeersdeksel 1,5 ton


Zwaarverkeersdeksel 40 ton

Kunststof deksel*

* Standaard inbegrepen.



orem
sum

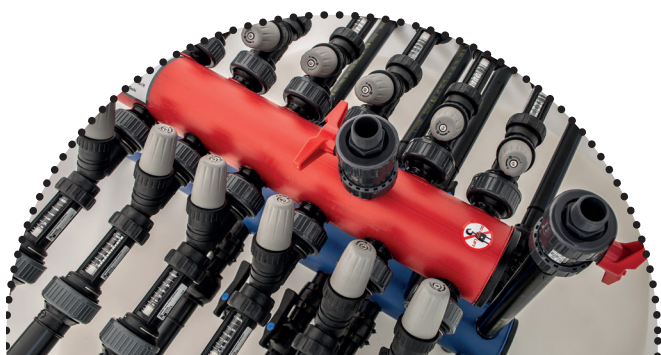

MuoviTech®

MuoviTech Benelux BV, Boogschutterstraat 18, 5015 BW Tilburg, NL
PHONE +31 252 79 30 93 EMAIL benelux@muovitech.com WEB www.muovitech.com