

FERDIGISOLERTE RØR

BEDRE BESKYTTELSE

Medierør PN10 SDR17 eller SDR11 PE100. EPE-celleplast for optimal isolering og korrugert ytre beskyttelsesrør. Arbeidstemperatur $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Leveres i 6m, 25m, 50m og 100m. Lett å installere.


ISOLERING

EPE-skum er et svært isolerende, fleksibelt og aldersbestandig materiale. Isoleringens varmeledningsevne: $\lambda = 0,038\text{ W / mK}$ ved $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Den lukkede cellestrukturen beskytter mot fuktinntrengning, har et svært lavt vannopptak på $<1\%$ (vann-damp diffusjonsmotstand $\mu > 3,500$). Isoleringen er elastisk og går tilbake til sin opprinnelige form etter å ha blitt utsatt for mekanisk belastning. Produsert uten (H) CFC.

DET YTRE BESKYTTELSESRØRET

Det korrugerte ytterrøret beskytter de indre delene mot mekaniske skader. Det er laget av HDPE. Mekanisk styrke: 500 N. Slagfasthet: 2,0 kg/100 mm.

Art.nr	Produkt	Trykk i temp	A Tykkelse	B Utside	C Isolering
53263ISO-6	Isolerte PE-rør 32/63mm 6m PN16 PE100 SDR11	16 bar 20°C	32x3,4	63	11
53263ISO-50	Isolerte PE-rør 32/63mm 50m PN16 PE100 SDR11	16 bar 20°C	32x3,4	63	11
53263ISO-100	Isolerte PE-rør 32/63mm 100m PN16 PE100 SDR11	16 bar 20°C	32x3,4	63	11
54010ISO-6	Isolerte PE-rør 40mm/63mm 6m PN16 PE100 SDR11	16 bar 20°C	40x3,7	63	6
54010ISO-50	Isolerte PE-rør 40mm/63mm 50m PN16 PE100 SDR11	16 bar 20°C	40x3,7	63	6
54010ISO-100	Isolerte PE-rør 40mm/63mm 100m PN16 PE100 SDR11	16 bar 20°C	40x3,7	63	6
54063ISO-6m	Isolerte PE-rør 40mm/63mm 6m PN10 PE100 SDR17	10 bar 20°C	40x2,4	63	6
54063ISO-50m	Isolerte PE-rør 40mm/63mm 50m PN10 PE100 SDR17	10 bar 20°C	40x2,4	63	6
54063ISO-100m	Isolerte PE-rør 40mm/63mm 100m PN10 PE100 SDR17	10 bar 20°C	40x2,4	63	6
54575ISO-6m	Isolerte PE-rør 45mm/75mm 6m PN10 PE100 SDR17	10 bar 20°C	45x2,6	75	7,75
54575ISO-50m	Isolerte PE-rør 45mm/75mm 50m PN10 PE100 SDR17	10 bar 20°C	45x2,6	75	7,75
55016ISO-6m	Isolerte PE-rør 50mm/90mm 6m PN16 PE100 SDR11	16 bar 20°C	50x4,6	90	12,5
55016ISO-50m	Isolerte PE-rør 50mm/90mm 50m PN16 PE100 SDR11	16 bar 20°C	50x4,6	90	12,5
55063ISO-6m	Isolerte PE-rør 50mm/90mm 6m PN10 PE100 SDR17	10 bar 20°C	50x3,0	90	12,5
55063ISO-50m	Isolerte PE-rør 50mm/90mm 50m PN10 PE100 SDR17	10 bar 20°C	50x3,0	90	12,5
56316 ISO-6m	Isolerte PE-rør 63mm/110mm 6m PN16 PE100 SDR11	16 bar 20°C	63x5,8	110	15,5
56316 ISO-50m	Isolerte PE-rør 63mm/110mm 50m PN16 PE100 SDR11	16 bar 20°C	63x5,8	110	15,5
563110 ISO-6m	Isolerte PE-rør 63mm/110mm 6m PN10 PE100 SDR17	10 bar 20°C	63x3,8	110	15,5
563110 ISO-50m	Isolerte PE-rør 63mm/110mm 50m PN10 PE100 SDR17	10 bar 20°C	63x3,8	110	15,5
590160 ISO-6m	Isolerte PE-rør 90mm/160mm 6m PN10 PE100 SDR17	10 bar 20°C	90x5,4	160	22
511020 ISO-6m	Isolerte PE-rør 110mm/200mm 6m PN10 PE100 SDR17	10 bar 20°C	110x6,6	200	30

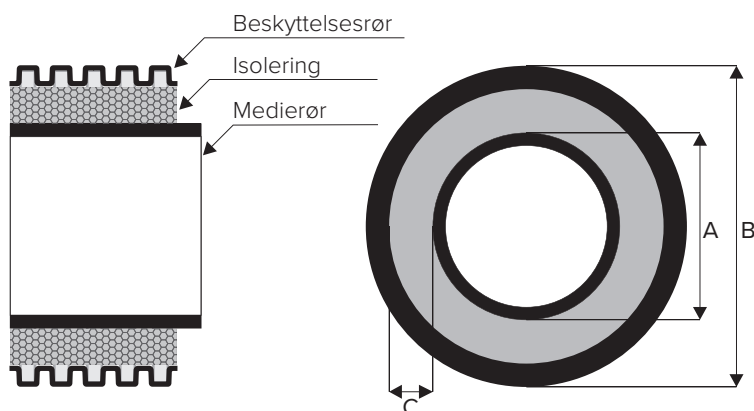

MuoviTech®

MuoviTech AS, Trykkeriveien 1, 1900 Fetsund, Norge

TEL +47 63 88 80 00 EMAIL kontakt@muovitech.com WEB www.muovitech.com