

SAMLINGSBRUNN DN650

UPP TILL 3 KOLLEKTORER.

KLARAR STAMLEDNING 100MM.

DN650 är tillverkad av polyeten och framtagen för mindre projekt. Vid behov kan flera brunnar seriekopplas.

LOCK

Som standard ingår ett fast lock av polyeten. Som tillägg finns körbar betäckning för 40 ton eller låsbart kompositlock för 1,5 ton med justerbart teleskop.

INNEHÅLL

I standardutförandet utrustas DN650 med vår nya flödesmätare, Tacosetter Hyline, som är tillverkad av fiberförstärkt plast, samt avstängningsventil av polyeten. Alla komponenter svetsas ihop, inga mekaniska kopplingar används. Detta ger ett säkert system som inte påverkas av korrosion. DN850 kan också utrustas med de flesta modeller av ventiler och flödesmätare i vårt sortiment.

VARJE BRUNN TRYCKTESTAS

Varje brunn genomgår flera tester för att säkerställa att brunnen är tät. Brunnskroppen fylls med vatten för att kontrollera att det inte finns något läckage. Komponenter och rör i brunnen trycktestas för att garantera att systemet är tätt. Trycktestet omfattar stamledning, anslutningar, ventiler och flödesmätare.

UNIK ANPASSNING

Kontakta oss så löser vi dina önskemål gällande utseende, ventiler, mått och antal anslutningar.


Art.nr	Produkt
1080-2-400	Samplingsbrunn DN650 med 2 kollektorer
1080-3-400	Samplingsbrunn DN650 med 3 kollektorer



SAMLINGSBRUNN DN650

TEKNISK INFORMATION


Mått exkl förhöjningsring:	650x650x650 mm
Material:	Polyeten med UV-skydd
Färg:	Vit
Stamledning:	Ø40-110mm
Anslutningar:	Upp till 3 st kollektorer, Ø32-50mm

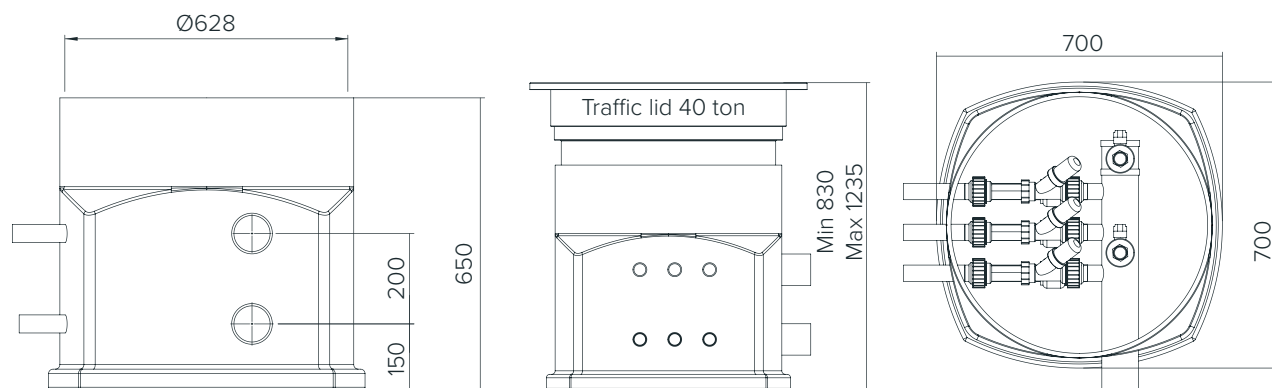

TILLBEHÖR

Art.nr	Produkt
1080-STAD25	STAD Ventil DN25
1080-STAD32	STAD Ventil DN32
1067-RV TACO	TacoSetter Hyline DN32 *
1066-AV 40 Plast	Kulventil i plast DN32 *
1066-ME25	Avluftare Mefco DN25 *
1080-K1	Kompositlock 1,5 ton
1080-körbar	Körbar beteckning 40 ton Plastlock *

* Ingår som standard.

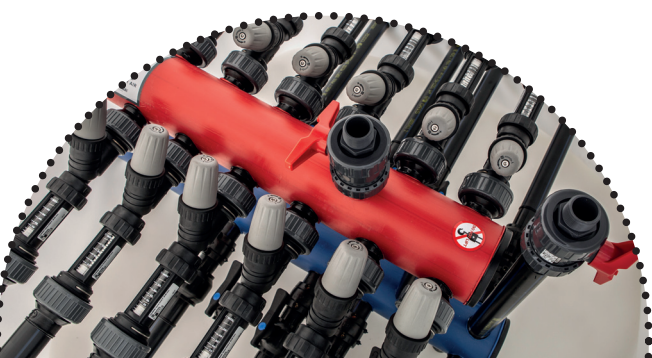

MuoviTech®

MuoviTech AB, Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden
TEL +46 (0)33 22 85 85 EMAIL info@muovitech.com WEBB www.muovitech.com