

SAMLINGSBRØNN - COMPACT

OPPTIL 12 KOLLEKTORER

KOMPAKT FORMET FORENKLER INSTALLASJON

Compact er produsert av polyeten og utviklet for mellomstore prosjekter. Ved behov kan flere brønner seriekobles.

LOKK

Som standard inngår låsbart komposittlokk for 1,5 tonn med justerbart teleskop. Kjørbart lokk for 40 tonn finnes som tillegg.

INNHold

I standardutførelsen utstyres Compact med vår nye strømningsmåler, Tacosetter Hyline, som er produsert av fiberforsterket plast, og avstengingsventil av polyeten. Alle komponentene sveises sammen, ingen mekaniske koblinger brukes. Dette gir et sikkert system som ikke påvirkes av korrosjon. Compact kan også utstyres med de fleste modeller av ventiler og strømningsmålere i vårt sortiment.

HVER BRØNN TRYKKTTESTES

Hver brønn gjennomgår flere tester for å sikre at brønnen er tett. Brønnlegemet fylles med vann for å kontrollere at det ikke finnes noen lekkasje. Komponenter og rør i brønnen trykktestes for å garantere at systemet er tett. Trykktesten omfatter stamledning, tilkoblinger, ventiler og strømningsmåler.

UNIK TILPASNING

Kontakt oss, så løser vi dine ønsker vedrørende utseende, ventiler, mål og antall tilkoblinger.




MuoviTech®

MuoviTech Norge AS, Farexvegen 21, 2016 Frogner, Norway
TEL +47 63 88 98 00 EMAIL kontakt@muovitech.com WEB www.muovitech.com

SAMLINGSBRØNN - COMPACT

TEKNISK INFORMASJON


| | |
|-----------------------------|---|
| Mål ekskl. forhøyningsring: | 850 x 850 x 570 mm |
| Materiale: | Polyeten med UV-beskyttelse |
| Farge: | Hvit |
| Stamledning: | Ø 40–110 mm |
| Tilkoblinger: | Opp til 12 stk. kollektorer, Ø 32–40 mm |

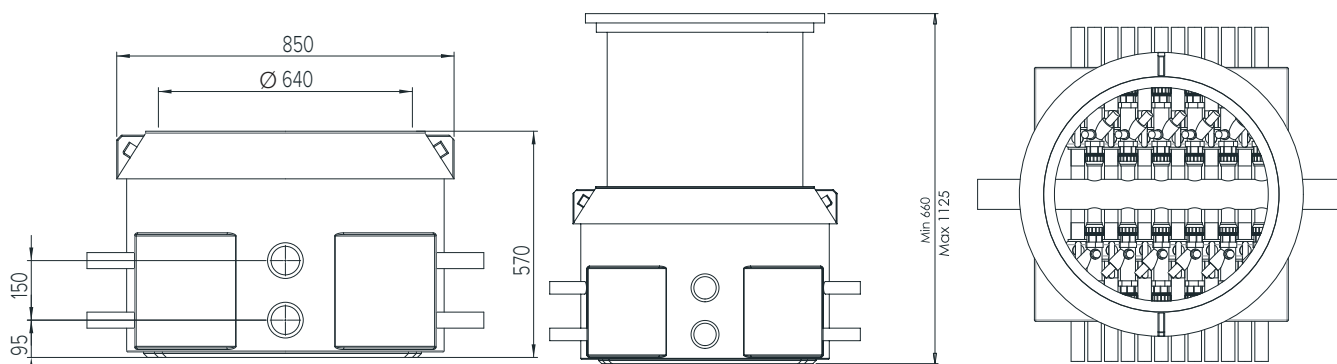

TILBEHØR

- STAD Ventil DN25
- STAD Ventil DN32
- TacoSetter Hyline DN32 *
- Kuleventil i plast DN32 *
- Avlifter Kuleventil messing DN25 1" *
- Komposittløkk 1,5 tonn *
- Kjørbar tildekking 40 tonn
- Plastløkk

* Inkludert som standard.

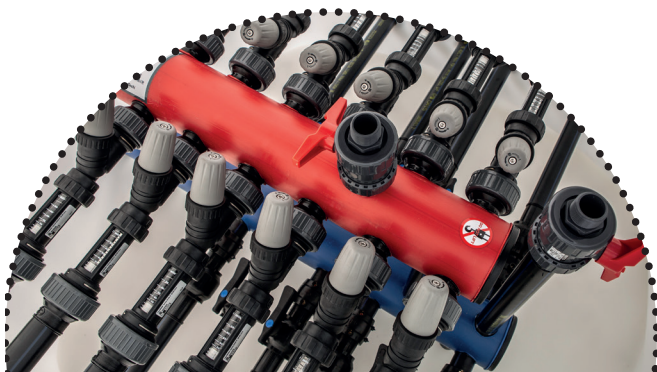

MuoviTech®

MuoviTech Norge AS, Farexvegen 21, 2016 Frogner, Norway
TEL +47 63 88 98 00 EMAIL kontakt@muovitech.com WEB www.muovitech.com